EOS CAN

EOS CAN AUTOMOTIVE

Colonne lumineuse de sécurité pour véhicules opérationnels avec protocole de communication CANopen

SIRENA

SIRENA

CANopen CANopen est un protocole de communication ouvert, spécifié par la norme EN 50325-4, développé sur la base du protocole Controller Area Network ou CAN-bus.
Introduit dans le secteur automobile, le protocole de communication CANopen s'est étendu à de nombreux secteurs industriels grâce à ses avantages:

- simplicité et flexibilité du câblage
- grande fiabilité du système
- grande immunité au parasitage.

Pour les véhicules opérationnels, la colonne lumineuse de sécurité EOS CAN permet de signaler visuellement les différentes fonctions de la machine par une indication tricolore (vert, orange, rouge).

TENSION D'UTILISATION
12/24V ACDC ±10%

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Température de fonctionnement : -30° +50°C
Degré de protection : IP66 / IP69K
Résistance aux chocs : IK06
Service continu
Protocole de communication : CANopen

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
Dôme neutre transparent et base en polycarbonate autoextinguible conférant au produit une haute résistance aux chocs. Fixation par vis (non fournies).

CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES
Unité optique composée par 10 LED SMD produisant une lumière fixe de couleur verte, orange et rouge.

CERTIFICATIONS
CE UKCA

Disponible sur demande:
Support de fixation
Élément acoustique

EOS CAN AUTO

V DC	12	24	-	-
V AC	-	-	12	24
mA	110	70	155	95

CODES
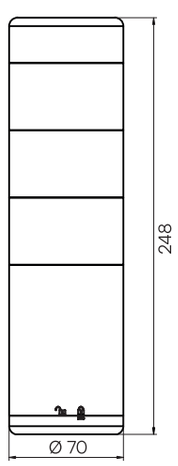
EOS CAN AUTO ●94704